


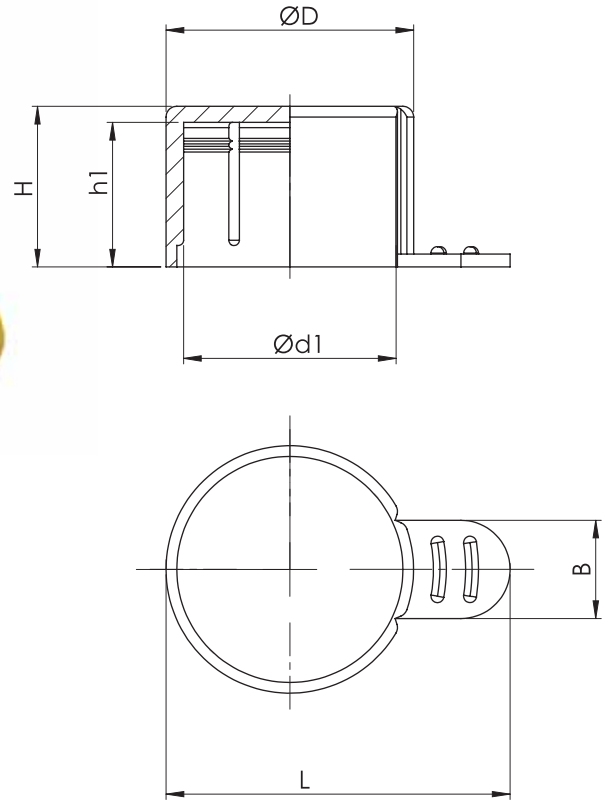

Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)					
	d1	D	L	B	h1	H
T5002ER004x	8,8	10,2	19,2	6,0	9,5	11,0
T5002ER008x	12,2	13,3	22,8	7,0	11,5	13,0
T5002ER012x	15,8	16,8	26,8	8,0	12,5	14,0
T5002ER016x	20,0	21,1	32,0	9,2	13,5	15,0
T5002ER020x	22,0	23,1	34,5	10,2	14,5	16,0
T5002ER024x	25,5	26,6	39,5	10,8	15,0	17,0
T5002ER100x	32,2	33,4	47,5	12,0	16,0	18,0

Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide				
	BSP	UNF	UNC	Metrik / Metric (M)	Metrik İnce / Metric Fine (N)
T5002ER004x	R 1/8"	3/8"-24, UNF	3/8"-16, UNC	M9 - M10	M10x1.0
T5002ER008x	R 1/4"	1/2"-20, UNF	1/2"-13, UNC	M12	M12x1.5 - M13x1.5
T5002ER012x	R 3/8"	5/8"-18, UNF	5/8"-11, UNC	M16	M16x1 - M16x1.5
T5002ER016x	R 1/2"	-	-	M20	M20x1.5 - M20x2
T5002ER020x	R 5/8"	7/8"-14, UNF	7/8"-9, UNC	M22	M22x1.5 - M22x2
T5002ER024x	R 3/4"	1"-12, UNF	1"-8, UNC	-	M26x1.5 - M26x2
T5002ER100x	R 1"	-	-	M33	M32x1.5 - M32x2 - M33x1.5

Malzeme / Material	AYPE / LDPE
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red
	M : Mavi / Blue
	S : Sarı / Yellow

* Yırtılan kulak tasarımı ile sökme kolaylığı sağlar. Tak/çevir ile hızlı uygulanır. / Lock with gripping ribs and simple tear away tab for quick release.

* Düz dişli uygulamalarında kullanılır. / Tear Caps are for use on straight threads.

* Vidalı uygulamalarda depolama ve taşıma sırasında dişi hasar toz ve kire karşı korur. / Protects from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.

* Tak/çevir ile hızlı uygulanır. Yırtılan kulak tasarımı ile sökme kolaylığı sağlar. / Lock with gripping ribs and simple tear away tab for quick release.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.